

CRAWFORD

# Stranska sekcijska vrata

Alternativa stropnim sekcijskim vratom.



## Garažna vrata z funkcijo osebnega prehoda.

Stranska drsna so praktična alternativa za tiste, ki želijo uporabljati svojo garažo do stropa in jih motijo paneli pod stropom.

Pri tem sistemu se lamele premikajo stransko in nato zavijejo ob stransko steno v garaži. Če želite shraniti, na primer, kajak, popolno smučarsko opremo ali drugo opremo v garaži, imate pri tem sistemu dovolj prostora pod stropom.



# Stranska sekcijska vrata

Prostor do stropa.



## Kroglično uležajena tandemska kolesca

Kroglično uležajena tandemska kolesca zagotavljajo optimalen tek vrat. Nobenega škripanja, mehak in tih tek vrat.



## Tesnenje

Prilagodljivo gumijasto tesnilo na strankem vodilu ter ščetkasta tesnila zogaj in spodaj poskrbijo za najboljšo možnost tesnjenja vrat.



## Prednosti



## Spodnje vodilo in nerjavnega jekla

Spodnje vgradno vodilo v estrihu iz nerjavnega jekla skrbi za lahko in varno delovanje vrat ter drži vrata varno v vsakem položaju. Ker je vodilo popolnoma poravnano z končnim tlakom to omogoča enostaven prevoz in čisto rešitev za novogradnje.

## Več prostora zgoraj.

Praktično alternativa za tiste, ki potrebujejo celotno višino garaže. Ta vrata imajo sijajno funkcijo, ker že imajo integrirana vrata v vratih katero je možno enostavno sprogramirati na pogonu. Tako ni nujno, da morate popolnoma odpreti vrata, na primer, če želite iti v garažo le z kolesom.

## Tehnika



### Renovacijsko talno vodilo

Idealno za renovacijo je renovacijsko talno vodilo. Lahko se ga namesti zaradi majhne debeline (15 mm) neposredno na končna tla. Ni potrebna neprijetna izdelava utora v estrih. Nizka višina vodila ne predstavlja nobene ovire pri uvozu oz. izvozu iz garaže.



### 10 let garancije\*

Na vse dele garažnih vrat vključno z obrabljivimi deli kot so kolesca, vzmeti, tečajji ter tudi na površino vrat.

## Udobje

- Najboljša gospodarnost glede na 42 mm debele in termično ločene lamele
- Kroglično uležajena kolesca za miren tek vrat
- Vgrajena funkcija osebnega prehoda (avtomatsko pri pogonu Magic 1000) drugače s pritiskom na tipko)
- Max. širina 12000 mm, max. višina 3500 mm

## Zanesljivost


- Široka mreža trgovcev in servisnih storitev
- 70 let Know-How evropske blagovne znamke

\* Podrobnosti o garanciji so na voljo na [www.von.si](http://www.von.si)



## Modeli

Prikazani modeli ustrezajo velikosti 2500x2125 mm. Za druge velikosti lahko pride do odstopanja.

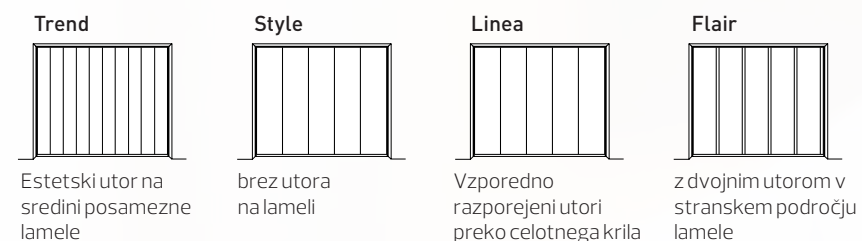

## Velikost

Izdelava po meri do max. širine 12000 mm in max. višine 3500 mm

## Vrednost

- Prepustnost zraka, DIN EN 12426: razred 0
- Obremenitev na veter, DIN EN 12424: razred 3
- Toplotna izolacija / U-vrednost brez okna: 1,5 W/m<sup>2</sup>K

## Vgradne mere

- Potrebna višina preklade: 100 mm
- Potreben stranski prostor: min. 200 mm na strani odpiranja

## Okvirji / obloge

**Okvir:** kroglično uležajena kolesca zgoraj in vodilna kolesca spodaj, ogrodje iz pocinkane pločevine, CE / TUV certificirano

## Pribor in ključavnice

Avtomatska vrata: Zaklepanje se izvrši preko odgovarjajočega pogona Magic z vključenima 2 standardnima daljinskima upravljalnikoma brez notranje in brez zunanje kljuko in ključavnice. Zunanjo kljuko oz. sistem za ročno odpiranje od zunaj je možno naročiti dodatno.



Trend

Style

Linea

Flair

## Površina garažnih vrat

Lamele so narejene iz popolnoma pocinkane pločevine in končno obdelane površine. Površina je odvisno od barve lahko barvana v Poliestru, PU/Acryl barvanje ali pa z dekorativnimi folijami, (več podrobnosti na povpraševanje).

Znotraj: sivo bela, RAL 9002

Zunaj:	Model	Bela (podob. RAL 9016)	Bela aluminij (podob. RAL 9006)	Sivi aluminij (podob. RAL 9007)	Antracitno siva (podob. RAL 7016)	Dekor svetli hrast 060	Dekor temni hrast 070	Dekor siva metalik (podob. DB703)
Gladka	Linea	x	x	x	x			
	Trend	x	x	x	x	x	x	x
	Flair	x	x	x	x	x	x	x
	Style	x	x	x	x	x	x	x

Na voljo je možno barvanje po želji.


## Drugo

- **Talno vodilo** je dobavljivo po izbiri kot vgradno vodilo v estrih višine 45 mm v rostfrei izvedbi ali pa kot renovacijsko talno vodilo iz aluminija višine 15 mm (pri naročilu prosim navedite)
- Ščetkasta tesnila zgoraj in spodaj
- Garažna vrata z integrirano funkcijo vrat v vratih




Tehnologija


## Vgradne mere

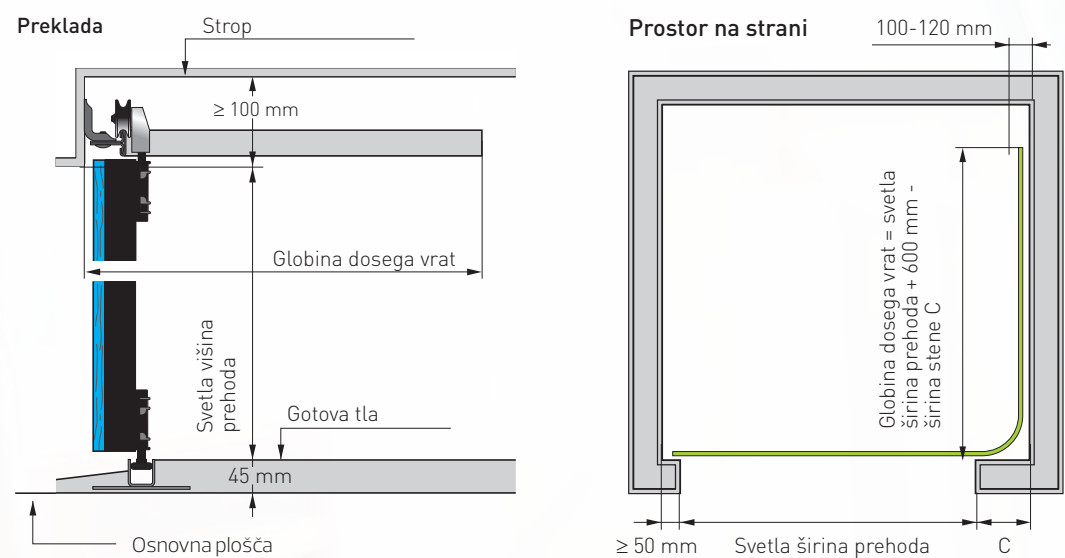

## Rešitve krivin

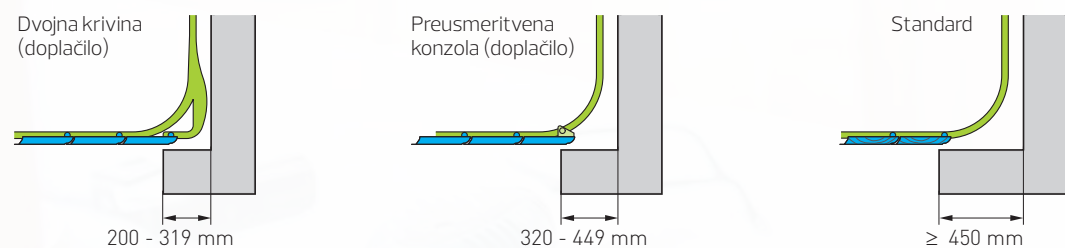


## Smer odpiranja

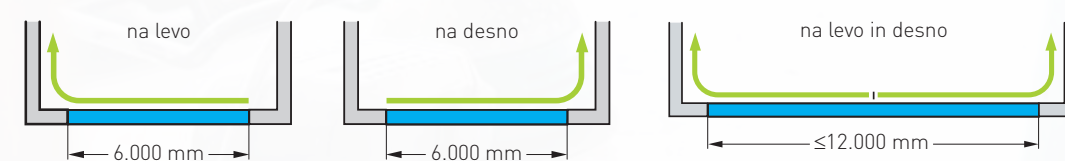

## Prilagoditev širine panelov

Viden Al profil na širinsko prilagojenih lamelah



## Vgradne izpeljanke

